


## Trapetsprofiil 20

- **kasulik laius:** 1100mm
- **profiili kõrgus:** 20mm
- **minimaalne kalle:** 1/5 ( 11°), topelt külgülekatkes 1/7 (8 °)
- **minimaalne pikkus:** 1000 mm
- **soovitav maksimaalne pikkus:** 9000 mm
- **paksus** 0,45mm- 0,70mm

### Pinnakatted

- **Aluzinc 185+SPT:** 0,50mm
- **DX51D+Z350:** 0,50mm- 0,70mm
- **Mattpolüester:** 0,50mm
- **Polüester:** 0,45mm, 0,50mm
- **PUR:** 0,50mm, 0,60mm

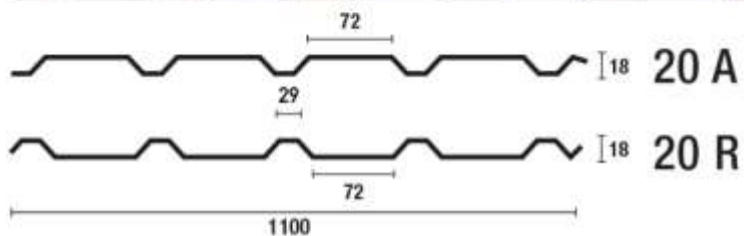


Võimalik tellida koos DRIPSTOP antikondensaatkangaga

## Kiviprofiil 350

- **kasulik laius:** 1100mm
- **profiili samm:** 350mm
- **astme kõrgus:** 16mm
- **profiili kõrgus:** 40mm
- **minimaalne kalle:** 1:4 ( ehk 14 kraadi)
- **minimaalne pikkus:** 860 mm
- **soovitatav maksimaalne pikkus:** 9000 mm
- **paksus** 0,45mm, 0,50mm, 0,60mm

### Pinnakatted

- **Mattpolüester:** 0,50mm
- **Polüester:** 0,45mm ja 0,50mm
- **PUR:** 0,50mm ja 0,60mm



## Kiviprofiil Ekstra 400

- **kasulik laius:** 1100mm
- **profiili samm:** 400mm
- **astme kõrgus:** 24mm
- **profiili kõrgus:** 48mm
- **minimaalne kalle:** 1:5
- **minimaalne pikkus:** 860 mm
- **soovitatav maksimaalne pikkus:** 9000 mm
- **paksus** 0,45mm, 0,50mm, 0,60mm

### Pinnakatted

- **Mattpolüester:** 0,50mm
- **Polüester:** 0,45mm ja 0,50mm
- **PUR:** 0,50mm ja 0,60mm



## Klassik profiil 25

- **kasulik laius:** 515mm
- **profiili kõrgus:** 25mm
- **minimaalne kalle:** 8°
- **minimaalne pikkus:** 1000 mm
- **soovitav maksimaalne pikkus:** 9000 mm
- **paksus** 0,50mm, 0,60mm

### Pinnakatted

- **Aluzinc 185+SPT:** 0,50mm
- **DX51D+Z350:** 0,50mm, 0,60mm
- **Mattpolüester:** 0,50mm
- **Polüester:** 0,50mm
- **PUR:** 0,50mm, 0,60mm



Klassikprofiili on võimalik tellida räästa- ja harjavaltsiga 25mm. Klassikut on võimalik tellida ka spetsiaalse kahe tugevdus soonega

## Klassik 38

- **kasulik laius:** 490mm
- **profiili kõrgus:** 38mm
- **minimaalne kalle:** 8°
- **minimaalne pikkus:** 1000 mm
- **soovitav maksimaalne pikkus:** 9000 mm
- **paksus** 0,50mm, 0,60mm

### Pinnakatted

- **Aluzinc 185+SPT:** 0,50mm
- **DX51D+Z350:** 0,50mm, 0,60mm
- **Mattpolüester:** 0,50mm
- **Polüester:** 0,50mm
- **PUR:** 0,50mm, 0,60mm




Klassikprofiili on võimalik tellida räästa- ja harjavaltsiga 25mm. Klassikut on võimalik tellida ka spetsiaalse kahe tugevdus soonega

## Valtsprofiil

- **kasulik laius:** 550mm
- **profiili kõrgus:** 25mm
- **minimaalne pikkus:** 1000 mm
- **soovitav maksimaalne pikkus:** 9000 mm
- **paksus** 0,50mm, 0,60mm

### Pinnakatted

- **Aluzinc 185+SPT:** 0,50mm
- **DX51D+Z350:** 0,50mm, 0,60mm
- **Mattpolüester:** 0,50mm
- **Polüester:** 0,50mm
- **PUR:** 0,50mm, 0,60mm

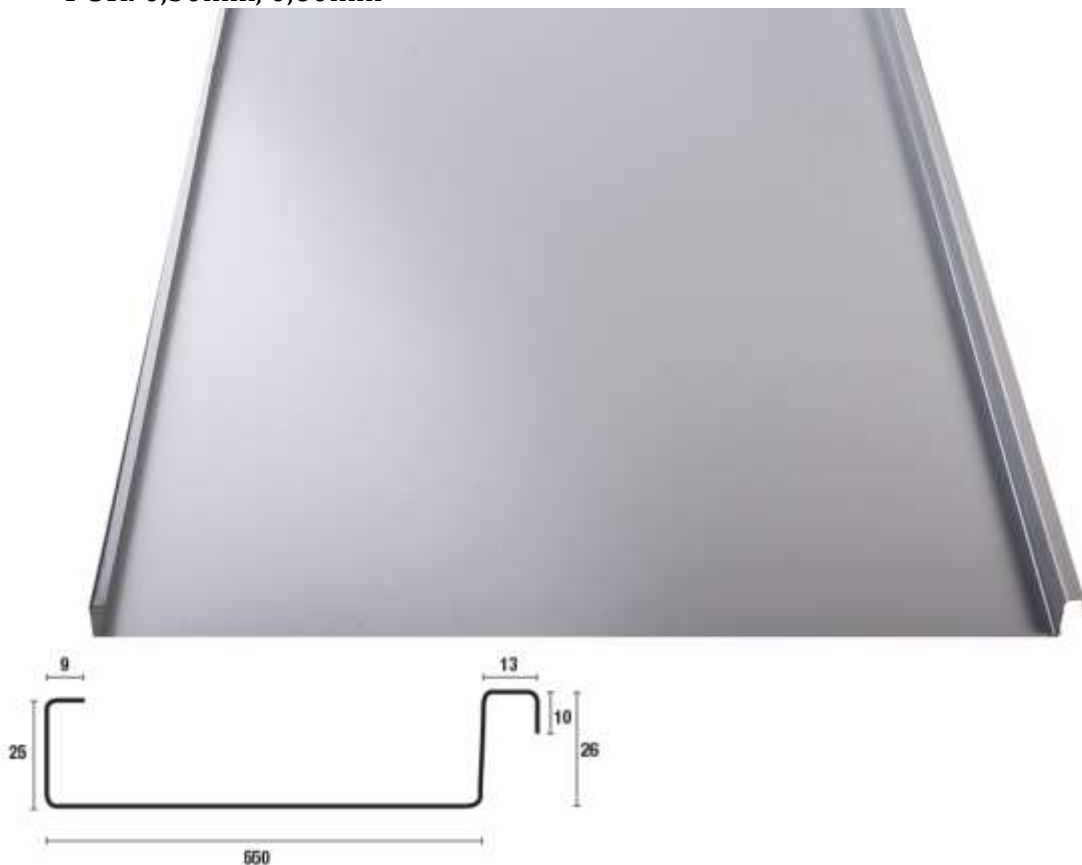



Valtsprofiili on võimalik tellida ka spetsiaalse kahe tugevdus soonega.

## Trapetsprofiil 45

- **kasulik laius:** 900mm
- **profiili kõrgus:** 45mm
- **minimaalne kalle:** 1:5
- **minimaalne pikkus:** 1000 mm
- **soovitatav maksimaalne pikkus:** 9000 mm
- **paksus** 0,45mm, 0,50mm, 0,60mm, 0,70mm


### Pinnakatted

- **Aluzinc 185+SPT:** 0,45mm, 0,50mm
- **DX51D+Z350:** 0,50mm- 0,70mm
- **Mattpolüester:** 0,50mm
- **Polüester:** 0,45mm, 0,50mm
- **PUR:** 0,50mm, 0,60mm

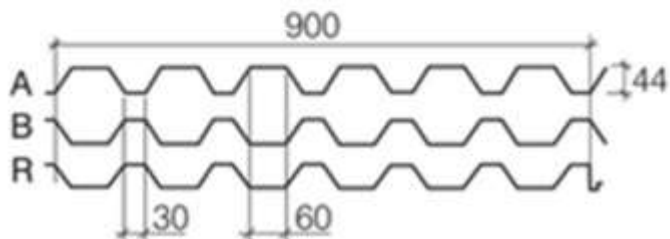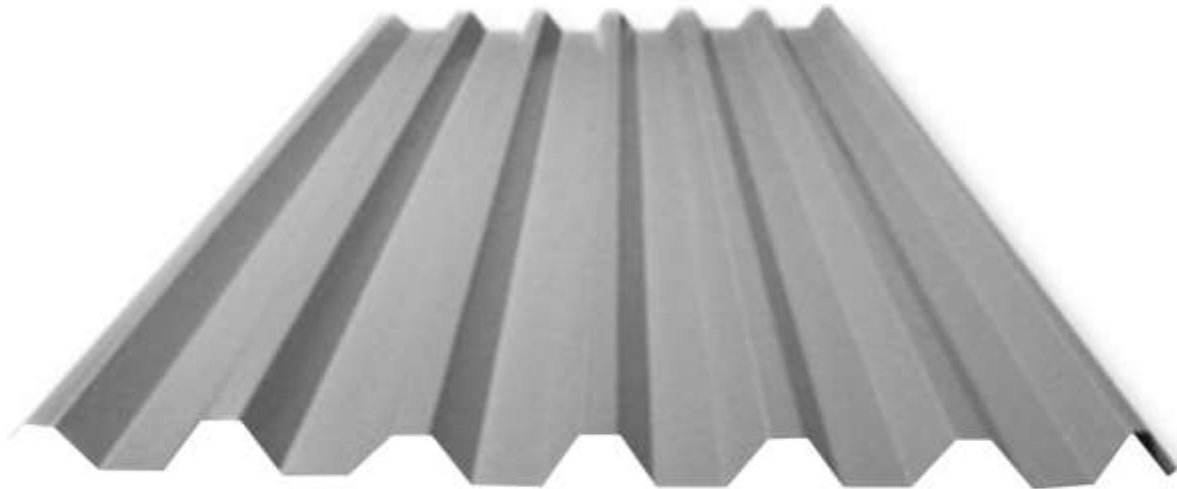

## Valgusplaat TP20

- **kasulik laius:** 1100mm
- **profiili kõrgus:** 20mm
- **minimaalne kalle:** 1:5
- **plaadi pikkus:** 5000 mm
- **klaasfiibri tihedus:** 450 g/m<sup>2</sup>
- **Valgusläbilaskvus:** ~80% valgusallika omast, piimjas

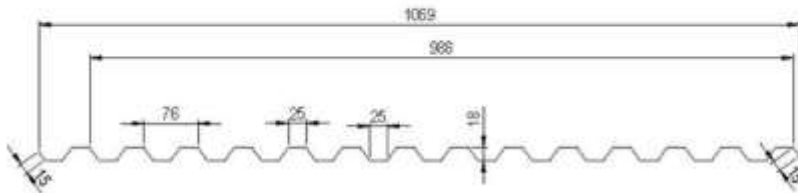



## Sileplekk ja liistprofiilid



Müüme RR ja RAL toonis sileplekki. Valmistame erinevaid liistprofiile, korstnamütse ja katusealuuke.